副資材一覧

下地処理材 メルトーチプライマー

下地処理材で、下地表面の除去できないゴミやホコリを下地面に固着させ、シートの接着力を向上させます。臭気の少ない溶剤タイプです。

〈仕　様〉15kg石油缶入
〈主成分〉特殊アスファルト系溶剤タイプ

第四類　第二石油類
溶　剤　石油ナフサ

下地処理材 RAプライマー

RAシート用のプライマーで、RAシートの接着力を向上させます。また主成分はRAシートの粘着層と同じものを使用しています。

〈仕　様〉15kg石油缶入り
〈主成分〉特殊ゴム化アスファルト系溶剤タイプ

第四類　第一石油類
溶　剤　トルエン　70%
吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気および火気には、充分注意してください。

速硬化型下地調整材 クイックベース

厚塗りしても早く硬化し、急な雨にも仮防水性を発揮します。
硬化後の皮膜に亀裂が生じている場合は除外されます。

主剤
〈仕　様〉17kg石油缶入
〈主成分〉ゴムアスファルトエマルジョン

硬化剤
〈仕　様〉25kg紙袋入
〈主成分〉無機水硬性粉体

ユービーカチオン

●ユービーカチオンK（コテ用）
〈仕　様〉　ペール缶
〈主成分〉プレミックス粉体　　15.5kg
　　特殊樹脂エマルジョン　4.5kg
標準塗布量は1mm厚ですが、3mm厚まで可能です。

●ユービーカチオンR（ローラー用）
〈仕　様〉ペール缶
〈主成分〉プレミックス粉体　　11kg
　　特殊樹脂エマルジョン　6kg
標準塗布量は0.3mm厚ですが、1mm厚まで可能です。

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

下地処理材 UBE水性プライマー

ゴムアスファルトエマルジョンタイプの下地処理材で、施工性に優れます。有機溶剤を含みませんので室内及び地下防水など換気の悪い場所などでの使用に適します。

〈仕　様〉17kg石油缶入
〈主成分〉ゴムアスファルトエマルジョン

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

下地調整材 メルベース

熱アスファルト防水層の改修に最適です。メルベースE、及びメルベースDがセットになっているため調合が簡単で正確です。
※メルベースE18kg／缶に対してメルベースD 40kg（20kg／袋×2）必要です。

メルベースE
〈仕　様〉18kg石油缶入
〈主成分〉ゴムアスファルトエマルジョン

メルベースD
〈仕　様〉20kg紙袋入
〈主成分〉無機水硬性粉体
〈カラー〉ナチュラル

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

下地活性調整材 RAペースト

有機溶剤系の下地活性調整材で、優れた調整効果があります。
仮防水性もありますが、硬化後の皮膜に亀裂が生じている場合は除外されます。

〈仕　様〉20kg石油缶入り
〈固型分〉80%

第四類　第二石油類　溶剤　キシレン　15%
吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気および火気には、充分注意してください。

速硬化型下地調整材 勾配レベラー

セメントを主成分とする下地調整材です。
3mmから50mmまでの厚付け施工が可能です。
勾配調整を行ないたい下地に使用できます。

〈仕　様〉25kg紙袋入
〈主成分〉樹脂パウダー入水硬性粉体

※専用カタログを参照ください。

速硬型下地調整材 マルチペースト（旧マルチベース）

エポキシ樹脂エマルション（二成分型）と特殊水硬性粉体を材料とする下地調整材です。様々な防水材用の下地調整材として最適な材料です。最大で10㎜までの厚付が可能な上、短時間で硬化します。

マルチペースト混和液（4kgセット／箱）
〈仕　様〉主剤：1kg、硬化剤：3kg
〈主成分〉主剤：変性エポキシ樹脂、
　　硬化剤：変性脂肪族ポリアミン
マルチペースト粉体
〈仕　様〉15kg紙袋入
〈主成分〉無機水硬性粉体
※専用カタログを参照ください。

仮防水用下地調整材 カリボウベース

セメントを主成分とする下地調整材です。仮防水材として、アスファルト防水・改質アスファルト防水（自着工法）・ゴムシート防水・塩ビシート防水・ウレタン塗膜防水等、多種の防水材の下地に適用します。

カリボウ原液
<仕　様>18kg／缶
<主成分>特殊変性エマルション

カリボウ混和材
<仕　様>7kg×2袋／箱
<主成分>特殊セメント、骨材

メルトーチバーナーJA

・メルトーチバーナーJAセット（50㎜セット、70㎜セット）
　セット内容：バーナー本体（バーナー部+ホース10mバルブ付）、
　　専用コテ、専用ケース、取扱説明書

・バーナー部（50㎜、70㎜）

・ホース10mバルブ付

RAボンド

RAシートジョイント部及び立上り用接着剤で主成分はRAプライマーと同様にRAシートの粘着層と同じものを使用していますので、乾燥後も粘着感が残り、RAシートジョイント部の水密性はより一体感があります。

〈仕　様〉15kg石油缶入り
〈主成分〉特殊ゴム化アスファルト系
　　溶剤タイプ

第四類　第一石油類　溶剤　トルエン　50%
吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気および火気には、充分注意してください。

ウレタン併用プライマー SBシーラー

役物回りのSBS系メルトーチにウレタン塗膜防水材を重ね塗りする部分に下地処理として使用する特殊プライマーです。

〈仕　様〉3kg石油缶入
〈主成分〉ウレタン樹脂塗料
〈固型分〉30%

第四類　第二石油類
溶　剤　トルエン（25～35%）
　　キシレン（5～10%）
吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気および火気には、充分注意してください。

断熱材張り付け用 RA水性ボンド

アクリル系水溶性タイプの断熱材接着用ボンドで、乾燥後も粘着感が残り、施工性に優れます。

〈仕　様〉17kg石油缶入
〈主成分〉アクリルエマルジョン
〈固型分〉52%

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

断熱材張り付け用（点張り） アクアシャッターACG材

ポリマーセメント系塗膜防水材として販売しておりますが、断熱材張り付け用接着材料としても優れた接着性、施工性を有します。

ACG原液
<仕　様>18kg石油缶入
<主成分>アクリルエマルジョン

ACG混和材
<仕　様>22kg紙袋入
<主成分>無機水硬性粉体

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

役物回り補強用 メルパッチ

シート状の改質アスファルトで役物回りの補強に使用します。



〈仕　様〉
寸法：20cm×20cm
厚さ：3.0mm
50枚／箱
〈主成分〉
改質アスファルト

フクレ防止工法用 UBE脱気筒

フクレ防止工法に使用、下地の水分を外気に拡散します。

〈材　質〉
ステンレス製
〈仕　様〉
高さ：18.5cm
外径：φ25cm
筒径：φ58mm

鉛ドレン レッドドレン

レッドドレンは、耐候性、耐薬品性等に優れ、複雑な下地にフイットしやすい鉛製のドレンです。

〈仕　様〉
厚さ：1.5mm
外形：φ45mm、φ65mm、
　　φ95mm（3種類）
つば：300mm×300mm
高さ：150mm

目地仕上げ処理用 ミネラル

Mタイプシート施工の仕上げ処理用に使用します。
トーチバーナーの炎により美観を損ねた個所やコンパウンドがはみ出した端部にはミネラル（共砂）を散布して仕上げます。

〈仕　様〉5kg袋入
〈カラー〉ナチュラル

パイプ回り補強用 メルシール

ヒモ状の改質アスファルトでパイプ回りや基礎台アンカーボルト等の特に水密性を確保したい部分のシール処理に使用します。

〈仕　様〉
直径：7mm
長さ：50cm
100本／箱
〈主成分〉
改質アスファルト

RAシール

RAシートジョイント部、役物廻り、端末部に使用するシーリング材で、ゴムアスファルト系ですのでRAシートとの接着性も優れ、RAシートの水密性がより向上します。

〈仕　様〉330ccカートリッジ
　　ダンボール箱（24本入り）
〈固型分〉80%

第二類引火性固体
吸入すると中毒をおこすおそれがありますので換気および火気には、充分注意してください。

機械的固定金具 ディスク、アンカー

メルトーチ機械固定工法用の固定金具で、下地コンクリートとの固定力を十分確保します。

〈ディスク〉
・ディスクⒶ（5mm用）
・ディスクⒷ（6mm用）
　規格：外径45mm×厚み1.2mm、鉄製
　荷姿：100枚／箱
〈アンカー〉
・Y530　規格：直径5mm×長さ30mm、鉄製
・Y650　規格：直径6mm×長さ50mm、鉄製
・AY550　規格：直径5mm×長さ50mm、アルミ製
※必要な固定力に応じて使い分けます。

絶縁シート

保護打設工法の場合、メルトーチと保護層の絶縁に使用するポリプロピレンを原料としたシートで、伸び・強度・耐久性とも優れます。

〈仕　様〉
目付量　82g／㎡
幅1150mm×長さ100m
クラフト紙包装

露出防水着色仕上げ用 RAコート

メルトーチの表層着色仕上げに使用するアクリル系水溶性タイプの塗料で、耐候性に優れます。

〈仕　様〉15kg石油缶入
〈主成分〉アクリルエマルジョン
〈カラー〉シルバー、グレー、グリーン
〈固型分〉37%（シルバー）55%

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。

露出防水着色仕上げ用 RA遮熱コート

メルトーチの表層仕上げに使用するアクリル系水溶性タイプの塗料で、特に優れた反射機能を持ち大幅な遮熱効果を発揮します。

〈仕　様〉20kg石油缶入
〈主成分〉特殊骨材入アクリルエマルジョン
〈カラー〉ホワイト

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。
※グリーン購入法適用商品。

露出防水着色仕上げ用 RA高反射コート

メルトーチの表層着色仕上げに使用するアクリル系水溶性タイプの塗料で、優れた日射反射率を持ち、防水層の温度上昇を大幅に抑制します。

〈仕　様〉15kg石油缶入
〈主成分〉アクリルエマルジョン
〈カラー〉ライトグレー

5℃以下では使用しないでください。
保管条件は、0℃以上40℃以下としてください。
※グリーン購入法適用商品。

RA高反射コート

●「RA高反射コート」は太陽からの日差しを反射させ防水層表面の温度上昇を抑えます。
●建物内の温度上昇のみならず、アスファルト防水層の熱劣化についても抑制します。色調についてもライトグレーとする事で従来の保護塗料と比較して施工後のギラツキ感が少なくなっています。

■ RA高反射コート塗膜の反射率

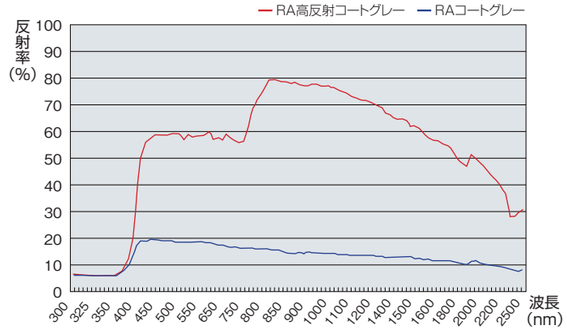

RA遮熱コート

●「RA遮熱コート」はセラミックタイプの特殊フィラー添加による反射性能により高い遮熱性を有しています。抜群の遮熱性能により建物内の温度上昇を抑え、冷房効率をアップさせます。
●また、「RA遮熱コート」はセルフクリーニング性能を付与させております。この性能により塗料膜表面に汚れが残り難く、長期にわたり太陽熱を反射し遮熱効果が持続します。

■ RA遮熱コート塗膜の経年反射率変化

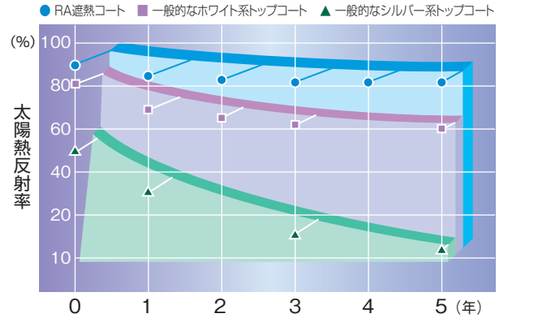

断　熱　材

●断熱材（硬質ポリウレタンフォーム）
（アキレス社製）

GFボード
（高密度品）

サイズ　605mm×910mm
厚　さ　25mm、30mm、35mm、40mm（受注生産）、50mm、60mm（受注生産）

●連絡問い合せ先
アキレス株式会社 断熱資材事業部 断熱資材販売部
ホームページ　http://www.achilles.jp/　http://www.achilles-dannetu.com/
本　　社：〒160-8885　東京都新宿区大京町22　　TEL：03-5379-4564
関西支社：〒550-0005　大阪市西区西本町1-14-15　TEL：06-6534-2170